




OBJEKTIV

Canon

RF 2,8/24-105 mm L IS USM Z

Preis ca.	3600 Euro
Linsen, Gruppen, Bildkreis	23 Linsen, 18 Gruppen, KB
äq. KB-Brennweite, AF-Bereich	24–105 mm, 0,45–∞ m
effektiver Bildwinkel diagonal	84–23 °
Filter (Größe, Typ)	82,0 mm, Schraubfilter
Länge, Durchmesser, Gewicht	199 mm, 89 mm, 1430 g
Ultraschallmotor, Bildstabilisator	Nano-USM, Bildstabilisator
Lieferbare Anschlüsse	Canon RF


Verzeichnung

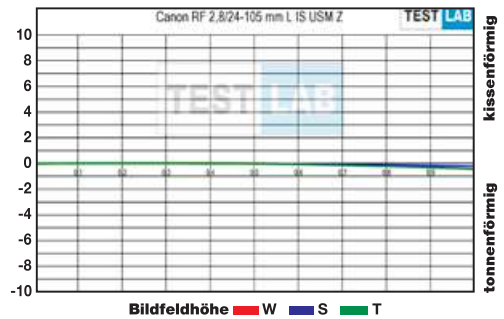

1. Brennweite 2,8/5,6 bei 24 mm


Auflösung Mitte (LP/BH)	2220/2184
Auflösung Rand (%)	68/75,5
Kontrast Mitte (k)	1,04/1,00
Kontrast Rand (%)	62,5/75
Punkte Auflösung/Kontrast	27/59,5 P.
chrom. Aberration (Pixel)	0,6
Verzeichnung (%)	-0,3 4,5 P.
Vignettierung (Blenden)	1,1/0,3 3,5 P.
Rauschanstieg (V/N)/AF-Zeit	1,3/1,2
Gesamtwertung 1. Brennweite	94,5 Punkte

Vignettierung - Blende offen



Auflösung (LP/BH)


Kontrast

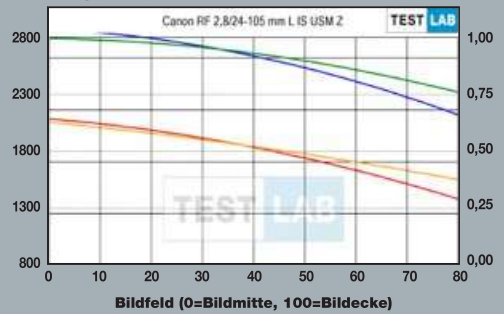

2. Brennweite 2,8/5,6 bei 50 mm


Auflösung Mitte (LP/BH)	2018/2033
Auflösung Rand (%)	83,5/92
Kontrast Mitte (k)	0,94/0,97
Kontrast Rand (%)	73,5/86,5
Punkte Auflösung/Kontrast	32,5/59,5 P.
chrom. Aberration (Pixel)	0,5
Verzeichnung (%)	-0,2 4,5 P.
Vignettierung (Blenden)	0,3/0,2 5 P.
Rauschanstieg (V/N)/AF-Zeit	1,1/1,0
Gesamtwertung 2. Brennweite	101,5 Punkte

Vignettierung - Blende offen



Auflösung (LP/BH)


Kontrast

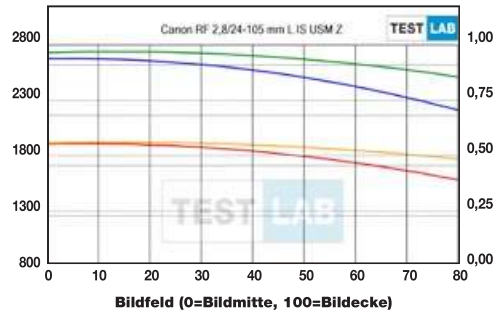

3. Brennweite 2,8/5,6 bei 105 mm

Auflösung Mitte (LP/BH)	2003/1928
Auflösung Rand (%)	81/90
Kontrast Mitte (k)	0,98/0,93
Kontrast Rand (%)	72,5/83
Punkte Auflösung/Kontrast	30,5/59,5 P.
chrom. Aberration (Pixel)	0,3
Verzeichnung (%)	-0,4 4,5 P.
Vignettierung (Blenden)	0,3/0,1 5 P.
Rauschanstieg (V/N)/AF-Zeit	0,9/1,1
Gesamtwertung 3. Brennweite	99,5 Punkte

Vignettierung - Blende offen



Auflösung (LP/BH)

Kontrast






Gesamtpunktzahl

98,5 Punkte

2,5 Punkte unter Ø Canon CSC, 30 MP, KB

Canon RF 2,8/24-105 mm L IS USM Z

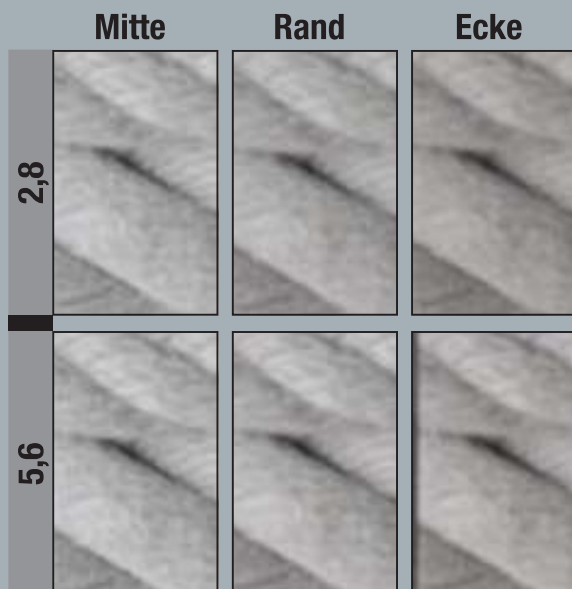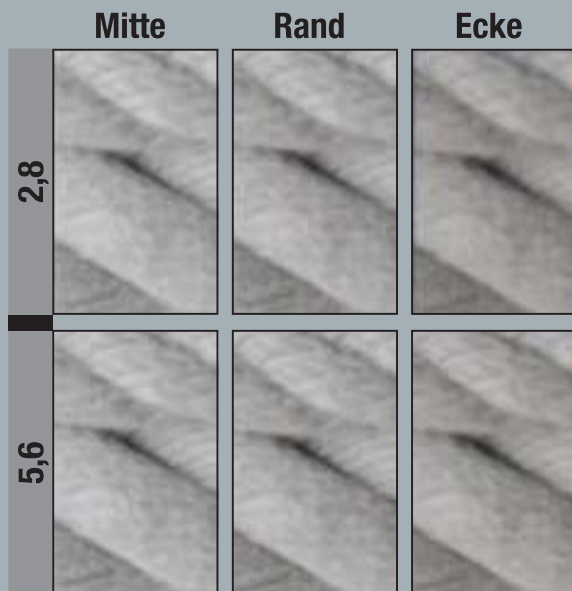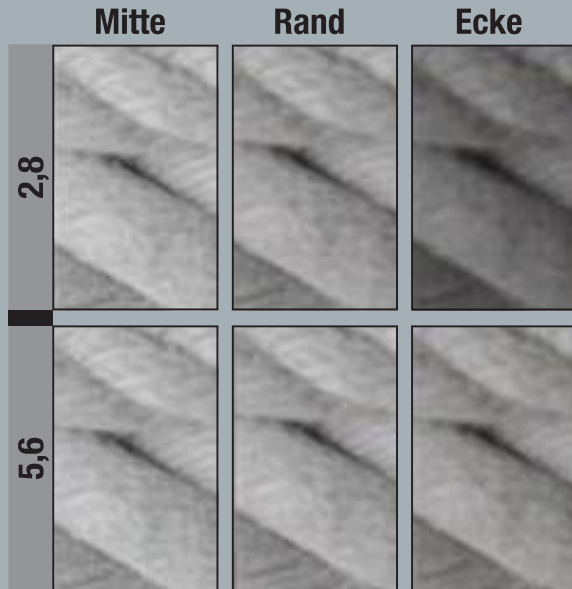

Canon RF 2,8/24-105 mm L IS USM Z